


Cykelgarage CycleSafe A med sidovägg, varmförzinkad

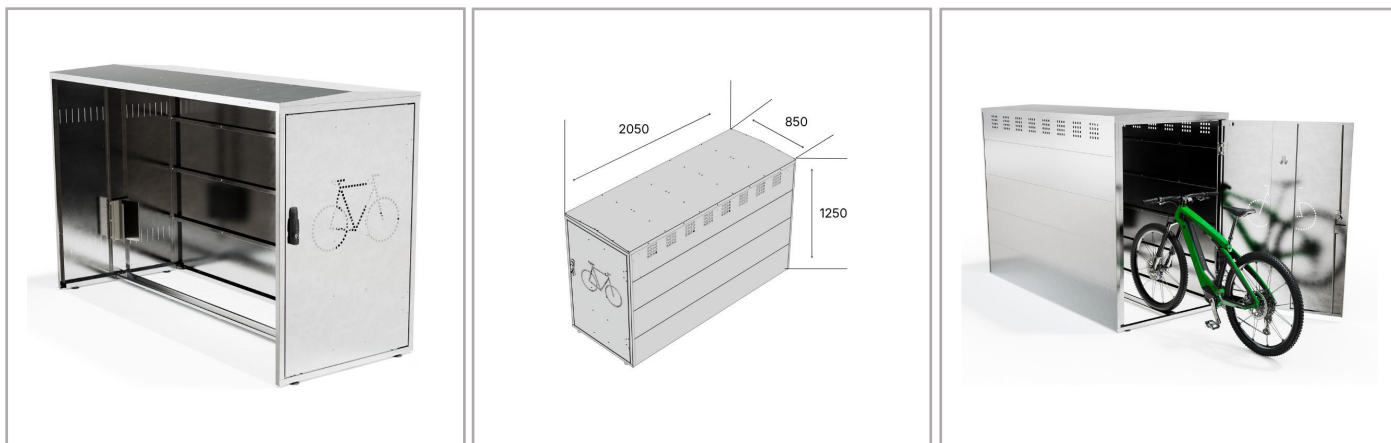

CycleSafe A / A+ cykelgarage är en robust och säker lösning för förvaring av cyklar. Det är avsett för städer, arbetsplatser, bostadsområden, skolor och transportknutpunkter. Konstruktionen är tillverkad av hög-kvalitativt stål med korrosionsskydd, vilket ger hög styrka, bra säkerhet och funktion i alla väder. Dörren öppnas till cirka 90°, och de förstärkta panelerna gör den både stabil och enkel att använda. Båda modellerna rymmer 1 till 5 cyklar per enhet och passar därmed såväl mindre som större behov av cykelparkering. Varje enhet levereras med ett kraftigt 3 punktslåsningssystem för god säkerhet, och ni kan välja uppgraderade lås, exempelvis cylindernycklar eller digitala lås. Invändigt finns förstärkta bakpaneler och hjulhållare som håller cyklarna stabila och prydligt på plats. Systemet är flexibelt och modulärt, vilket innebär att delar enkelt kan bytas ut och att flera enheter kan kopplas samman för att skapa större cykelparkeringsytor. Ni kan även välja tillval såsom sidoväggar eller grönt tak. CycleSafe A är ett mer budget-vänligt alternativ med större flexibilitet i utformningen, medan CycleSafe A+ är större, starkare och bättre anpassat för intensiv användning. Tillsammans erbjuder de en säker, praktisk och lång-livad lösning för cykelförvaring i moderna utomhusmiljöer.

- CycleSafe A (standard) och A+ (större modell)
- Robust stålkonstruktion med väderskydd
- Fristående konstruktion med sadeltak
- Dörren öppnas cirka 90° med kraftig förstärkning
- Bakre hjulhållare håller cyklarna stabila
- Tillval: sidoväggar och grönt tak
- Starkt nyckellås med möjlighet till uppgradering till digitalt lås

Tekniska data

R&R artikelnummer	RR103710
EAN / GTIN	7350168261540
Produkttyp	Cykelgarage
Höjd	1250 mm
Längd	850 mm
Djup	2050 mm
Vikt	80 kg
Färg	Silver
Material	Stål
Utförande	Ensidig
Sidopaneler	Höger
Godstjocklek	0,8 mm
Hjulstyrningsskena	70 mm
Antal cykelplatser	1 cykel
Dörrtyp	Gångjärnsdörr
Dörrens öppningsvinkel	Cirka 90° i sidled
Låstyp	Nyckellås
Maximal däckbredd	64 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad
Monteringstyp	Fristående

R&R Solutions AB
434 37 Kungsbacka, Sverige
www.rr-solutions.se
info@rr-solutions.se



Fullständighet och korrekthet för uppgifter och illustrationer kan inte garanteras. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontrollera kritiska mått på plats före installation och beställning

R&R
NORDIC
YOUR SMART SOLUTIONS