
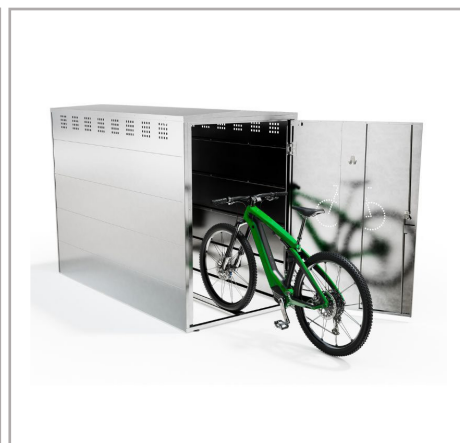


CycleSafe A, verzinkt – Set 3

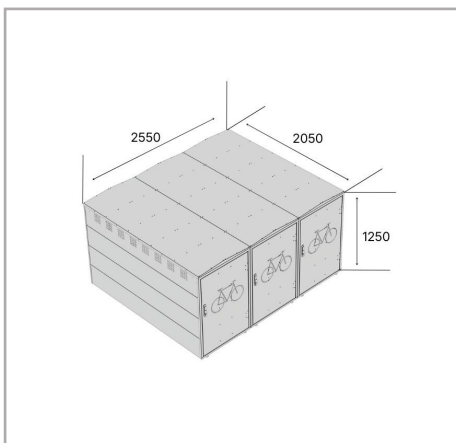

Die CycleSafe A / A+ Fahrradgarage bietet einen robusten und sicheren Aufbewahrungsort für Fahrräder. Sie ist für Städte, Arbeitsplätze, Wohnanlagen, Schulen und Verkehrsknotenpunkte konzipiert. Gefertigt aus hochwertigem, korrosionsgeschütztem Stahl, ist sie langlebig, sicher und für den Einsatz bei jeder Witterung geeignet. Die Tür lässt sich auf etwa 90° öffnen; verstärkte Paneele sorgen dabei für hohe Stabilität und eine komfortable Handhabung. Beide Modelle bieten Platz für 1 bis 5 Fahrräder pro Einheit und eignen sich damit sowohl für kleinere als auch für größere Abstellbedarfe. Jede Einheit ist mit einem robusten 3-Punkt-Verriegelungssystem für verlässliche Sicherheit ausgestattet; optional stehen aufgewertete Schlösser wie Profilzylinderschlüssel oder digitale Schlösser zur Verfügung. Im Inneren sorgen verstärkte Rückwände und Radhalterungen dafür, dass Fahrräder stabil und ordentlich positioniert bleiben. Das System ist flexibel und modular, sodass Komponenten leicht ausgetauscht und mehrere Einheiten miteinander verbunden werden können, um größere Fahrradabstellanlagen zu realisieren. Zusätzlich sind Optionen wie Seitenwände oder ein Gründach verfügbar. CycleSafe A ist die wirtschaftlichere Variante mit höherer Gestaltungsflexibilität, während CycleSafe A+ größer, stabiler und besser für intensive Nutzung geeignet ist. Zusammen bieten sie eine sichere, praxisgerechte und lang-lebige Lösung für die Fahrradaufbewahrung in modernen Außenbereichen.

- CycleSafe A (Standard) und A+ (größeres Modell)
- Robuste Stahlkonstruktion mit Witterungsschutz
- Frei-stehende Ausführung mit Satteldach
- Türöffnung ca. 90° mit stabiler Verstärkung
- Hinterradhalterungen sorgen für sicheren Stand
- Optionale Seitenwände und Gründach verfügbar
- Robustes Schlüsselschloss mit optionalem Upgrade auf digitales Schloss

Technische Daten

R&R-Artikelnummer	RR103713
EAN / GTIN	7350168261397
Produkt typ	Fahrradgarage
Höhe	1250 mm
Länge	2550 mm
Tiefe	2050 mm
Gewicht	262,8 kg
Farbe	Silber
Material	Stahl
Ausführung	Ein-seitig
Seitenwände	Links und rechts
Wandstärke	0,8 mm
Führungsschiene für das Rad	70 mm
Stellplätze	3 Fahrräder
Türtyp	Drehtür
Türöffnungswinkel	Ca. 90° seitlich
Schlossart	Schlüsselschloss
Maximale Reifenbreite	64 mm
Oberfläche	Feuer-verzinkt
Montageart	Freistehend



Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen kann keine Gewähr übernommen werden. Änderungen der Spezifikationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Bitte prüfen Sie maßgebliche Abmessungen vor Ort vor der Montage und Bestellung