
Cykelgarage

CycleSafe A+, RAL 7016 – Set 2





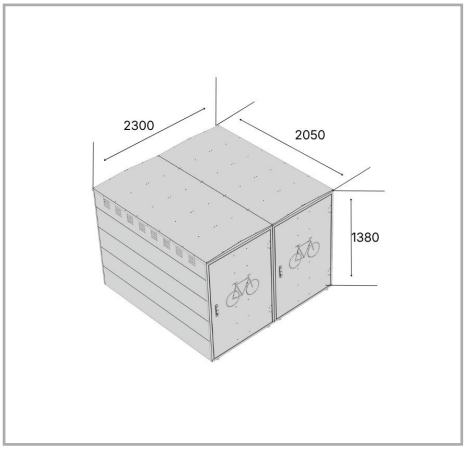

CycleSafe A / A+ Cykelgarage är en robust och säker lösning för förvaring av cyklar. Det är avsett för städer, arbetsplatser, bostadsområden, skolor och knutpunkter för kollektivtrafik. Konstruktionen är tillverkad i hög-kvalitativt stål med korrosionsskydd, vilket ger en stark, trygg och väderbeständig produkt. Dörren öppnas till cirka 90°, och de förstärkta panelerna gör den både stabil och smidig att använda. Båda modellerna rymmer 1 till 5 cyklar per enhet och passar därför såväl mindre som större behov av cykelparkering. Varje enhet levereras med ett kraftigt 3--punktslåssystem för god säkerhet, och Ni kan välja uppgraderade låsalternativ såsom cylinderlås eller digitala lås. Invändigt finns förstärkta bakpaneler och hjulhållare som håller cyklarna stabilt och prydligt på plats. Systemet är flexibelt och modulärt, vilket innebär att delar enkelt kan bytas ut och att flera enheter kan kopplas samman för att skapa större cykelparkeringsytor. Ni kan även komplettera med tillval såsom sidoväggar eller grönt tak. CycleSafe A är ett mer kostnads-effektivt alternativ med större flexibilitet i utformningen, medan CycleSafe A+ är större, mer robust och bättre anpassad för intensiv användning. Tillsammans erbjuder de en säker, praktisk och lång-livad lösning för cykelförvaring i moderna utomhusmiljöer.

- CycleSafe A (standard) och A+ (större modell)
- Robust stålkonstruktion med väderskydd
- Fristående utförande med sadeltak
- Dörren öppnas cirka 90° och har kraftig förstärkning
- Bakre hjulhållare håller cyklarna stabilt
- Tillval: sidoväggar och grönt tak
- Kraftigt nyckellås med möjlighet till uppgradering till digitalt lås

Tekniska data

R&R artikelnummer	RR103747
EAN / GTIN	7350168263896
Produkttyp	Cykelgarage
Höjd	1380 mm
Längd	2300 mm
Djup	2050 mm
Vikt	216 kg
Färg	RAL 7016
Material	Stål
Utförande	Ensidigt
Sidopaneler	Vänster och höger
Godstjocklek	0,8 mm
Hjulstyrningsskena	70 mm
Antal parkeringsplatser	2 cyklar
Dörrtyp	Gångjärnsdörr
Dörrens öppningsvinkel	Cirka 90° åt sidan
Låstyp	Nyckellås
Maximal däckbredd	64 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad
Monteringstyp	Fristående

Scan Me

Fullständighet och riktighet för data och illustrationer kan inte garanteras. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontrollera kritiska mått på plats före installation och beställning

R&R Solutions AB
434 37 Kungsbacka, Sverige
www.rr-solutions.se
info@rr-solutions.se

R&R NORDIC
YOUR SMART SOLUTIONS