
Fahrradgarage

CycleSafe A+, RAL 7016 – Set 2





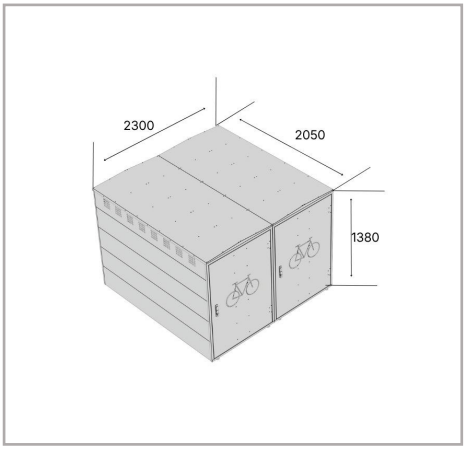

Die CycleSafe A / A+ Fahrradgarage bietet einen robusten und sicheren Aufbewahrungsort für Fahrräder. Sie ist für Städte, Arbeitsplätze, Wohnanlagen, Schulen und Verkehrsknotenpunkte konzipiert. Gefertigt aus hochwertigem- Stahl mit Korrosionsschutz ist sie langlebig, sicher und für alle Witterungsbedingungen geeignet. Die Tür öffnet bis etwa 90°, und die verstärkten Paneele sorgen für hohe Stabilität bei zugleich komfortabler Bedienung. Beide Modelle bieten Platz für 1 bis 5 Fahrräder pro Einheit und eignen sich damit sowohl für kleinere als auch für größere Anforderungen an Fahrradabstellanlagen. Jede Einheit ist mit einem robusten 3-Punkt-Verriegelungssystem für zuverlässige Sicherheit ausgestattet; optional stehen aufgewertete Schlösser wie Profilzylinderschlüssel oder digitale Schlösser zur Auswahl. Im Inneren sorgen verstärkte Rückwände und Radhalterungen dafür, dass Fahrräder stabil und ordentlich positioniert bleiben. Das System ist flexibel und modular aufgebaut, sodass Komponenten unkompliziert ausgetauscht und mehrere Einheiten zu größeren Fahrradabstellbereichen verbunden werden können. Darüber hinaus sind Optionen wie Seitenwände oder ein Gründach erhältlich. CycleSafe A ist die budget-freundlichere Variante mit größerer Gestaltungsflexibilität, während CycleSafe A+ größer, stabiler und besser für intensive Nutzung ausgelegt ist. Zusammen bieten beide eine sichere, praxisgerechte und langfristige Lösung für die Fahrradaufbewahrung in modernen Außenbereichen.

- CycleSafe A (Standard) und A+ (größeres Modell)
- Robuste Stahlkonstruktion mit Wetterschutz
- Frei-stehende Ausführung mit Satteldach
- Tür öffnet ca. 90° mit stabiler Verstärkung
- Hinterradhalterungen sorgen für einen sicheren Stand der Fahrräder
- Optionale Seitenwände und Gründach verfügbar
- Robustes Schlüsselschloss mit optionalem Upgrade auf ein digitales Schloss

Technische Daten

R&R-Artikelnummer	RR103747
EAN / GTIN	7350168263896
Produkttyp	Fahrradgarage
Höhe	1380 mm
Länge	2300 mm
Tiefe	2050 mm
Gewicht	216 kg
Farbe	RAL 7016
Material	Stahl
Ausführung	Ein-seitig
Seitenwände	Links und rechts
Wandstärke	0,8 mm
Radführungsschiene	70 mm
Stellplätze	2 Fahrräder
Türtyp	Drehtür
Türöffnungswinkel	Ca. 90° seitlich
Schlosstyp	Schlüsselschloss
Maximale Reifenbreite	64 mm
Oberfläche	Feuer-verzinkt
Montageart	Freistehend

Scan Me

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen kann keine Gewähr übernommen werden. Änderungen der Spezifikationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Bitte prüfen Sie kritische Maße vor Ort vor der Montage und Bestellung

R&R Solutions AB
434 37 Kungsbacka, Schweden
www.rr-solutions.se
info@rr-solutions.se

R&R NORDIC
YOUR SMART SOLUTIONS